OZNACZENIE NA RYSUNKU		014	015	016	017	018	019	020	021
OZNACZENIE PRODUCENTA									
PRODUCENT SLUSARKI									
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT (1:50)								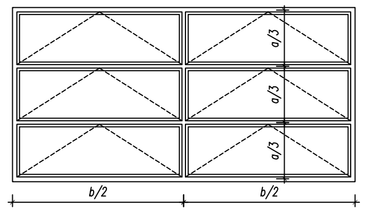	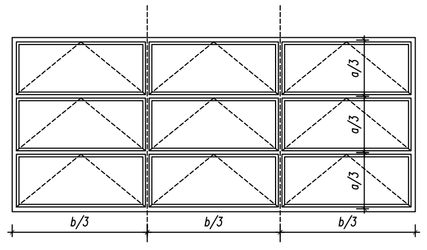
Wymiary zestawcze	SoxHo	165 x 201	180 x 201	197 x 201	200 x 201	315 x 201	367 x 201	395 x 201	465 x 201
Wymiary w swietle otworu [mm]	So	1650	1800	1970	2000	3150	3670	3950	4650
	Ho	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
Zewnetrzny wymiar oscieznicy [mm]	Sz	–	–	–	–	–	–	–	–
	Hz	–	–	–	–	–	–	–	–
Powierzchnia [m2]	S x H	3,31	3,61	3,95	4,02	6,33	7,37	7,93	9,34
ILOSC [szt.]		1	13	2	8	1	3	4	3
UWAGI		okna z profili dumbinowych z przegroda termiczna szklone szyba zespolona (U=1,1Wm2K) profile malowane proszkowo RAL 7042 (kolor szary)							

Podane wymiary otworow okiennych nalezy skorygowac z rzeczywistymi wymiarami po wykonaniu scian zewnetranych i wewnetrznych

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKT TOMASZ JERZY PĘCZEK	42-300 MYSZKÓW ul.POLNA 18 tel/fax: 0(34)313-74-39 kom. 0602 385 292 , e-mail: p.p.architekt@wp.pl		
OBIEKT	GIMNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ		
ADRES INWESTYCJI	42-141 PRZYSTAJŃ UL. SZKOLNA I NOWA DZ. NR EWID. 662, 836/4, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 834/1		
INWESTOR	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W PRZYSTAJNI 42-141 PRZYSTAJŃ UL. CZĘSTOCHOWSKA 5,		
TEMAT	PROJEKTU BUDYNKU GIMNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ		
ETAP OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ARCHITEKTURA
AUTORZY OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
	mgr inż. arch. TOMASZ PĘCZEK	UAN-7/4522/00	
	mgr inż. arch. JAROSŁAW KOŁODZIEJCZYK		
NAZWA RYSUNKU	SKALA	NUMER RYSUNKU	DATA
ZESTAWIENIE STOLARKI	1:50	PW-21	15.11.2005